

DYMO®

XTL™

Ipari címkézési megoldás



LEEGYSZERŰSÍTI A LEGÖSSZETETTEBB CÍMKÉZÉSI FELADATOKAT IS

DYMO®

XTL™

LEFOGADJUK, HOGY SOHA NEM LÁTTA AZ IPARI CÍMKÉZÉST ILYEN EGYSZERŰNEK.

A munkahelyi környezetben tesztelt, funkciókban gazdag DYMO® XTL™ 300 és XTL 500 feliratozógépek az ipari címkézést hatékonyabb és gördülékenyebb folyamattá egyszerűsítik. A legújabb technológiai vívmányokra épülő XTL feliratozógépek használata ismerős lesz, használatuk pedig igen egyszerű. Ezért van az, hogy az XTL feliratozógépeket előképzettség nélkül 8 héten át használó szakemberek 80%-a szerint a termék jobban teljesített, mint a meglévő feliratozógépük*. Az Ön igényeire kialakított DYMO XTL feliratozógép rugalmasan képes folytonos szalagot, előre méretezett címkéket, hőre zsugorodó csöveket és kis méretű munkavédelmi jelzéseket nyomtatni – egyetlen készülékből. A tartós XTL címkék teljes választéka többféle anyagból és többféle színben kapható, melyek megfelelnek a munkahelyi tájékoztatásra és biztonságra vonatkozó OSHA, ANSI és ISO színszabványok előírásainak.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük, hogy az XTL feliratozógépek miként adnak új értelmet az egyszerűségnek.

ÉLETHŰ CÍMKE- MEGJELENÍTÉSSSEL

*a színes kijelzőn pontosan látható, hogyan
néznek majd ki a címkék a kábelekre, csövekre,
rendezőmezőkre és egyéb felületekre helyezve.*



BEÉPÍTETT CÍMKE- ALKALMAZÁSOK

A nyitó képernyőről választhat egy alkalmazást a gyors indításhoz



ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Gyorsabban és egyszerűbben készíthetők a címkék.

(csak XTL 500)



BETÖLTÖTT CÍMKESABLONOK

akár 3x* gyorsabb címkekészítést tesznek lehetővé, a tökéletes formázással pedig még több idő takarítható meg.

Előre kialakított elrendezéseket tartalmaz csaknem 100 rendezőmező-modellre, így nem kell többé találgatnia a méretet és a sorközt illetően.



TOVÁBBI FUNKCIÓK:

- 1 3 év korlátozott garancia + 1 év online regisztrációval
- 2 A maximált nyomtatási terület csökkenti a címkehulladékot
- 3 Számítógépes csatlakozással könnyen megoldható a címkék átvitele a DYMO ID szoftverre, illetve a szoftverről a munkavégzés helyszínére, ahol a címkék tovább szerkeszthetők és nyomtathatók
- 4 AZ INGYENES DYMO ID szoftver még több képességgel bővíti a XTL feliratozógépet
- 5 Tartós, beépített vágókés a gyors címkekészítés érdekében
- 6 Az ütészálló gumiütközők és a könnyen letörölhető billentyűzet ellenállnak a legmostohább körülményeknek is
- 7 A képernyőn működő címkejelző automatikusan észleli és megjeleníti a betöltött címkét
- 8 Az egyedileg alakítható nyomtatási beállításokkal kiiktathatók a szükségtelen menük és lépések

dymo.com

* XTL feliratozógépeken, sablonok nélkül történő címkekészítés folyamatával összehasonlítva

DYMO®



DYMO® ID – CÍMKEKÉSZÍTÉS MÉG KÖNNYEBBEN, MÉG EGYSZERŐBBEN.

A Dymo ID használata egyszerű az egységes felhasználói élménynek köszönhetően, mely az XTL™ feliratozógépen már megismert nagyszerű funkciókat egyetlen sokrétű, PC-alapú szoftvercsomagban kínálja. Ha már használt XTL feliratozógépet, a DYMO ID használatának elsajátítása gyerekjáték lesz. A dymo.com oldalról ingyenesen letölthető DYMO ID szoftvercsomag funkcióival a legösszetettebb címkézési feladatokat is meg tudja oldani.

GYORS ADATIMPORTÁLÁS

Néhány lépésből készíthet sorozatcímkeket. A manuális adatbevitelt kiváltva időt takaríthat meg és javíthatja termelékenységet



TÖBB MINT 200 ELŐRE FELTÖLTÖTT SZIMBÓLUM ÉS KÉP

Vagy egyedi kép feltöltésével javíthatja a kommunikációt és felelhet meg az iparági előírásoknak



CÍMKELAPOK

Gyorsan nyomtathat XTL feliratozógéphez való laminált huzal-/kábelburkoló címkelapokat közvetlenül lézernyomtatóra



GYORS EGYEDI MEGOLDÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK

Az XTL-t egyszerűen a számítógéphez csatlakoztatva a DYMO ID szoftver segítségével egyedi preferenciákat hozhat létre, és naprakészen tarthatja azokat

A DYMO ID AZ ALÁBBIAKKAL HASZNÁLHATÓ:

- XTL 300 feliratozógép
- XTL 500 feliratozógép
- XTL Laminált vezeték- és kábelburkoló címkelapok
- Windows® 7 vagy későbbi rendszeren működik



Ingyenesen letölthető a
www.dymo.com webhelyről

XTL™

Választási útmutató



	XTL™ 300	XTL™ 500
Nyomatási rendszer	Hőnyomatás	Hőnyomatás
Max. címkészélesség	24 mm	54 mm
Támogatott címkék	DYMO XTL	DYMO XTL
Kijelző	71,12 mm színes	109,22 mm színes érintőképernyő
Nyomatási sebesség (átlagos)	23 mm/mp	28 mm/mp
Billentyűzet	QWERTY	QWERTY
Nyomatási dpi	300	300
Nyomtatható sorok száma	11	24
Támogatott vonalkódok	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR kód	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR kód
Sorozatkészítés	Igen	Igen
Vágókés	Manuális, cserélhető	Automatikus, cserélhető
Áramellátás	Újratölthető lítium-polimer akkumulátor vagy AC adapter	Újratölthető lítium-polimer akkumulátor vagy AC adapter
Memória	41 MB	41 MB
Garancia	3 + 1 éves korlátozott	3 + 1 éves korlátozott
Számítógépes csatlakozás	Van	Van
Szoftver	DYMO ID, ingyenes letöltés	DYMO ID, ingyenes letöltés
Kompatibilitás	Windows® 7 és későbbi	Windows® 7 és későbbi
A csomag tartalma	• DYMO XTL 300 feliratozógép • Egyenáramú töltő adapter • USB kábel • Újratölthető lítium-polimer akkumulátor • (1) 24 mm x 7 m, sokcélú vinil, fekete szöveg fehér háttéren • Nyakpánt • Gyors kezelési útmutató • Szoftverletöltési kártya A készlet az összes fenti tételt tartalmazza, valamint: • Hordtáska • (1) 21 mm x 39 mm laminált vezeték- és kábelburkoló, fekete/fehér, 150 címke	• DYMO XTL 500 feliratozógép • Hordtáska • Egyenáramú töltő adapter • USB kábel • Újratölthető lítium-polimer akkumulátor • (1) 54 mm x 7 m, sokcélú vinil, fekete szöveg fehér háttéren • (1) 38 mm x 39 mm laminált vezeték- és kábelburkoló, fekete/fehér, 150 címke • Gyors kezelési útmutató • Szoftverletöltési kártya

CÍMKEALKALMAZÁSOK		
110-es és sorkapocsblokkok	✓	✓
Ívhúzás		✓
Készletfigyelés	✓	✓
Megszakító	✓	✓
Kábelköteg	✓	✓
Elosztó panel	✓	✓
Zászló	✓	✓
Általános címke	✓	✓
Hőre zsugorodó cső	✓	✓
Anyagkezelés	✓	✓
Rendezőmezők	✓	✓
Csövek jelölése		✓
Gyors címkézés	✓	✓
Biztonság		✓

DYMO®

XTL™ → FOKOZOTT SOKOLDALÚSÁG



A MEGFELELŐ CÍMKE



SOKOLDALÚSÁG ÉS TARTÓSSÁG BÁRMILYEN FELADATNÁL.

A DYMO XTL™ címkék tartósak és sokféle felületre alkalmasak. Akár OSHA, ISO vagy ANSI színszabványok szerint, vagy kemény körülmények között végzi a címkézést, a DYMO XTL címkék mellett biztos lehet a dolgában. A munkavégzés helyszínén tesztelt és az UL által elismert címkék nem kenődnek és nem halványulnak el. Kompatibilis a DYMO XTL feliratozógépekkel.

EGYETLEN CÍMKERENDSZER. SZÁMTALAN FELHASZNÁLÁS.



JAVASOLT FELHASZNÁLÁS:

DYMO XTL 300

Általános azonosítás
Vonalkódok (1D és 2D)
Készletfigyelés
Vezetékek és kábelek azonosítása
Hálózati komponensek azonosítása
Létesítmények kezelése

DYMO XTL 500

Általános azonosítás
Vonalkódok (1D és 2D)
Készletfigyelés
Adatátviteli célú azonosítás
Karbantartás, létesítmények kezelése és kommunikáció



XTL CÍMKÉK

Az ipari erősségű címkék ellenállnak a legmostohább körülményeknek is

– a nedvességnek, a vegyszereknek, a szélsőséges hőmérsékletnek, az UV-sugárzásnak és sok minden másnak.

- Tartós hőtranszfer nyomtatási technológia – a címke szövege nem maszatolódik
- A könnyen lefejtethető, bevágott hátoldalnak köszönhetően a címkék könnyen és gyorsan felragaszthatók



SOKCÉLÚ VINIL

- A nedvességnek, vegyszereknek és UV-sugárzásnak ellenálló vinil ideális megoldás bel- és kültéri alkalmazásra
- A széles körű színválaszték megfelel az OSHA, ANSI és ISO szabványoknak, javítja a munkahelyi kommunikációt és biztonságot
- Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve



RUGALMAS KÁBELBURKOLÓK

- A huzalok, kábelek és ívelt felületek címkézésére szolgáló nyúlékony nylon anyag felveszi az alakot és odaragad
- Az eltérhetetlen anyag ellenáll a károsodásnak, amikor szoros réseken vagy vezetékeken keresztül kell áthúzni
- Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve



LAMINÁLT VEZETÉK- ÉS KÁBELBURKOLÓK

- A laminált burkolóréteggel ellátott, előre méretezett huzal/kábelburkolók a nyomtatott felületeket megvédik az olaj, a vegyszerek, a nedvesség, a kopás és a fakulás ellen
- Címkelapos formátumban is kapható nagy tételszámú projektekhez
- Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve



ELŐRE MÉRETEZETT BIZTONSÁGI CÍMKÉK

- DANGER (Veszély) vagy NOTICE (Figyelem) fejlécekkel előre nyomtatott címkék a kisebb méretű munkavédelmi feliratok igény szerinti nyomtatásához
- Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve



TARTÓSAN SÍK FELÜLET

- Panelek, blokkok, lemezek, polcok, edények, gerendák és más hasonló tárgyak címkézésére
- Sík felületek címkézésére: a fényes felület profi megjelentést biztosít
- Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve



HŐRE ZSUGORODÓ CSÖVEK (FOLYTONOS ÉS ELŐRE MÉRETEZETT)

- A hőre zsugorodó csövek zsugorítás után szigetelést biztosítanak; a 3:1 zsugorítási arány szoros illeszkedést biztosít huzalokra és kábelekre
- Megfelel a MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (1. és 3. osztály) szabványoknak
- Az UL által az UL 224 előírás komponenseként elismerve




ELŐRE MÉRETEZETT CÍMKÉK

- Ideális megoldás sík felületek – pl. vonalkódcímkék, adatlapok, polcok, kosarak, rudak és sok más – címkézésére
- Az előre méretezett címkék leegyszerűsítik a tömeges címkenyomtatást és növelik a termelékenységet
- Az UL által az UL 969 előírás komponenseként elismerve

DYMO®

XTL CÍMKÉK: SZEMLÉLTETŐ ÚTMUTATÓ

CÍMKESZÉLESSÉG

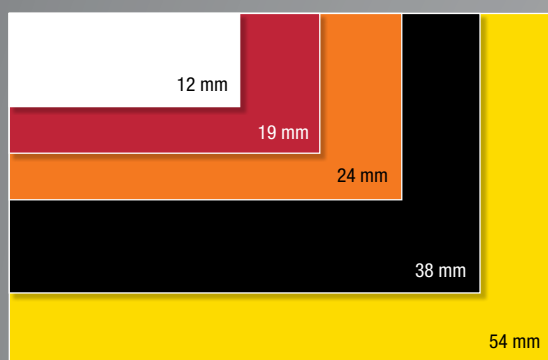

SOKCÉLÚ SZÍNES VINIL




ELŐRE MÉRETEZETT CÍMKÉK



1868665

12 mm x 12 mm



1868666

12 mm x 25 mm



1868667

12 mm x 38 mm

ELŐRE MÉRETEZETT BIZTONSÁGI CÍMKÉK




1868715 /
51 mm x 102 mm




1868716 / 51 mm x 102 mm

ELŐRE MÉRETEZETT HÓRE ZSUGORODÓ CSŐ

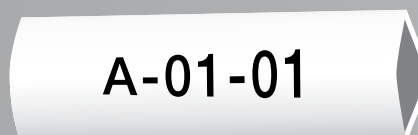

1868733 / 24 mm x 47 mm, fekete szöveg
fehér háttéren

LAMINÁLT VEZETÉK- ÉS KÁBELBURKOLÓK



1868708 / 38 mm x 39 mm

TARTÓSAN SÍK FELÜLET



1868736 / 9 mm, fekete szöveg fehér háttéren

12 mm-es fúrószárak

1868740 / 12 mm, fekete szöveg víztiszta háttéren

MINDEN FELADATHOZ A LEGJOBB CÍMKE.

		Sokcélú vinil	Tartósan sík felület	Rugalmas kábelburkoló	Hőre zsugorodó cső (folytonos és előre méretezett)	Laminált vezeték- és kábelburkolók	Előre méretezett címkék	Előre méretezett biztonsági címkék
Felület	Sík	✓	✓	✓			✓	✓
	Vezetékek és kábelek	✓		✓	✓	✓		
	Ívelt	✓		✓				
	Zászló	✓		✓				
	Mintázott	✓	✓	✓			✓	✓
Ellenállás	Meleg/hideg	-40° és 60° C között	-40° és 60° C között	-40° és 60° C között	Max. 125°C	-40° és 80° C között	-40° és 60° C között	-40° és 60° C között
	Kültéri	✓	✓				✓	✓
	UV-sugárzás	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Olaj	✓	✓		✓	✓		
	Víz	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Vegyszer	✓	✓		✓	✓		
Ipari szabványok és értékelések	Szín	OSHA, ANSI, ISO szín-szabványok						Színes fejlécek megfelelnek az OSHA, ANSI, ISO színszabványoknak
	UL elismerés	UL 969	UL 969	UL 969	UL 224	UL 969	UL 969	UL 969
	MIL-Spec és SAE				MIL-M-8153 MIL-STD-202G SAE-DTL-230535 (1. és 3. osztály)			
	RoHS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





FOLYTONOS ÉS ELŐRE MÉRETEZETT CÍMKÉK



Sokcélú
vinil



Rugalmas
kábelburkoló



Tartósan
sík felület



Hőre zsugorodó cső
(folytonos)

A szöveg színe a szalag színén	Hosszú- ság	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	41 mm	54 mm
-----------------------------------	----------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

SOKCÉLÚ VINIL

ABC	7 m	-	-	1868741	1868742	1868743	1868744	1868745
ABC	7 m	-	-	1868746	1868747	1868748	1868749	1868750
ABC	7 m	-	-	1868751	1868752	1868753	1868754	1868755
ABC	7 m	-	-	1868756	1868757	1868758	1868759	1868760
ABC	7 m	-	-	1868761	1868762	1868763	1868764	1868765
ABC	7 m	-	-	1868766	1868767	1868768	1868769	1868770
ABC	7 m	-	-	1868771	1868772	1868773	1868774	1868775
ABC	7 m	-	-	1868776	1868777	1868778	1868779	1868780
ABC	7 m	-	-	1868781	1868782	1868783	1868784	1868785
ABC	7 m	-	-	1868786	1868787	1868788	1868789	1868790
ABC	7 m	-	-	1868791	1868792	1868793	1868794	1868795
ABC	7 m	-	-	1868796	1868797	1868798	1868799	1868800
ABC	7 m	-	-	1868801	1868802	1868803	1868804	1868805

TARTÓSAN SÍK FELÜLETŰ

ABC	9,1 m	1868735	1868736	1868737	-	-	-	-
ABC	9,1 m	1868738	1868739	1868740	-	-	-	-

RUGALMAS KÁBELBURKOLÓ

ABC	5,5 m	-	-	1868806	1868807	1868808	-	-
-----	-------	---	---	---------	---------	---------	---	---

HŐRE ZSUGORODÓ CSŐ (FOLYTONOS)

ABC	2,7 m	1868809	-	1868810	-	1868811	-	1868812*
-----	-------	---------	---	---------	---	---------	---	----------

*1,8 m hosszúság csak a #1868812 terméknel



Hőre zsugorodó cső
(előre méretezett)



Előre méretezett címkék



Előre méretezett biztonsági címkék



Laminált vezetékek és kábelburkolók



Laminált vezetékek és kábelburkolók (címkelapok)

A szöveg színe a szalag színén	Tételszám	Címkeszélesség	Címkehosszúság	Címke/kazetta	Kompatibilis feliratozó-gép
--------------------------------	-----------	----------------	----------------	---------------	-----------------------------

ELŐRE MÉRETEZETT HŐRE ZSUGORODÓ CSŐ

ABC	1868717	6 mm	34 mm	81	XTL 500
ABC	1868718	12 mm	34 mm	65	XTL 500
ABC	1868719	24 mm	34 mm	60	XTL 500
ABC	1868720	54 mm	34 mm	25	XTL 500
ABC	1868731	6 mm	47 mm	81	XTL 500
ABC	1868732	12 mm	47 mm	65	XTL 500
ABC	1868733	24 mm	47 mm	60	XTL 500
ABC	1868734	54 mm	47 mm	25	XTL 500

ELŐRE MÉRETEZETT CÍMKÉK

ABC	1868665	12 mm	12 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868666	12 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868667	12 mm	38 mm	185	XTL 300, XTL 500
ABC	1868668	25 mm	25 mm	250	XTL 500
ABC	1868669	9 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868670	12 mm	19 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868701	19 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868702	25 mm	51 mm	100	XTL 500
ABC	1868703	51 mm	76 mm	100	XTL 500

ELŐRE MÉRETEZETT BIZTONSÁGI CÍMKÉK (SZÍNES FEJLÉCEKKEL)

ABC	1868713	51 mm	102 mm	70	XTL 500
ABC	1868714	51 mm	102 mm	70	XTL 500
NOTICE ABC	1868715	51 mm	102 mm	70	XTL 500
⚠ DANGER ABC	1868716	51 mm	102 mm	70	XTL 500

LAMINÁLT VEZETÉK- ÉS KÁBELBURKOLÓK

ABC	1868704	21 mm	21 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868705	21 mm	39 mm	150	XTL 300, XTL 500
ABC	1868706	21 mm	102 mm	75	XTL 300, XTL 500
ABC	1868707	38 mm	21 mm	250	XTL 500
ABC	1868708	38 mm	39 mm	150	XTL 500
ABC	1868709	38 mm	102 mm	75	XTL 500
ABC	1868710	51 mm	21 mm	250	XTL 500
ABC	1868711	51 mm	39 mm	100	XTL 500
ABC	1868712	51 mm	102 mm	70	XTL 500

LAMINÁLT VEZETÉK- ÉS KÁBELBURKOLÓK (CÍMKELAPOK)

A szöveg és a címke színe	SKU-KÓD	Címkeszélesség	Címkehosszúság	Címke/lap	Lap/csomag	Címke/csomag
ABC	1908552	24 mm	23 mm	96	27	2592
ABC	1908553	24 mm	42 mm	48	53	2544
ABC	1908554	24 mm	103 mm	16	63	1008
ABC	1908555	41 mm	23 mm	60	34	2040
ABC	1908556	41 mm	42 mm	30	34	1020
ABC	1908557	54 mm	23 mm	36	28	1008
ABC	1908558	54 mm	42 mm	18	56	1008

dymo.com

